



DÜNNE UND ELASTISCHE FLEXFOLIE MIT WEICHER HAPTİK UND SEIDENMATTEM FINISH.

Polyurethane (PU) Flexfolie, die sich durch eine hohe Deckkraft und ein mattes Oberflächenfinish auszeichnet. Softe Haptik, daher perfekt für große Motive. Rückklebender Träger. Einfaches Schneiden und Entgittern. Auf fast alle gängigen Textilarten anwendbar. Für mehrfarbige Andrucke geeignet.



ERHÄLTlich IN

50 cm x 25 m Rolle

EMPFOHLEN FÜR

- 100% Baumwolle
- 100% Polyester*
- 100% Nylon**
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Lycra® / Spandex Mischgewebe
- Polyester Mesh

* Muss vor dem Andruck getestet werden!

** Bitte andere Andruckparameter beachten!

SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewährleisten, plotten Sie bitte nur Logos mit einer Mindestlinienstärke von 2,0 mm.

ANDRUCKANLEITUNG

BW, BW-Misch, Lycra® etc...

- Temperatur: 130° C / 150° C
- Zeit: 10 Sek. / 5 Sek.
- Druck: Mittel
- (#4-6 bei Hotronix®)
- Träger: Heiß abziehen

Nylon, Nylon-Mischgewebe


- Temperatur: 150° C
- Zeit: 10 Sek.
- Druck: Leicht
- (#4-6 bei Hotronix®)
- Träger: Kalt abziehen

MEHRFARBIGE MOTIVE

Drucken Sie den Hintergrund 3-5 Sek. an, ziehen Sie den Träger kalt ab. Wiederholen Sie den Vorgang für jede weitere Farbe. Drucken Sie die letzte Farbe 18-20 Sek. an. Träger kalt abziehen.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- Grip Abdeckbogen
- Antihaf Abdeckbogen
- EZ Weeder®

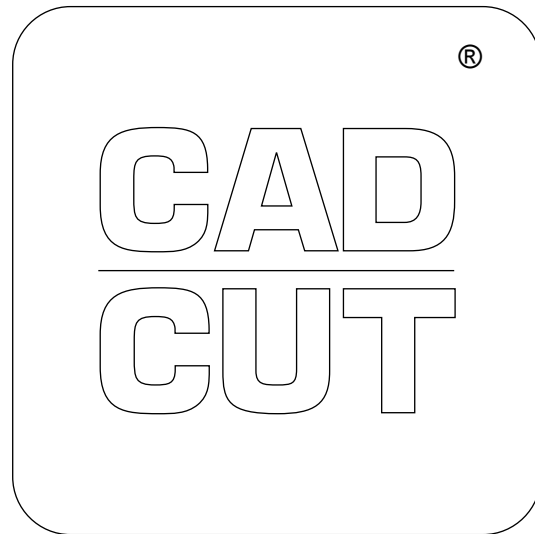

PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 60° C, auf Nylon bis 30°C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Kann direkt überbügelt werden.

LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

DETAILINFOS



SYMBOLERKLÄRUNG



Einfach zu entgittern



Überbügeln



Nur von links bügeln



Waschbar bis



Sublimationssperre



Dehnbar



Flock



Dünn



Rückklebender Träger



Für mehrfarbige Applikationen geeignet



Heiß abziehbar





Andruckparameter



Anpressdruck



	001 white		005 cream ca. Pant. 4655c		100 lemon ca. Pant. 7405c		110 yellow ca. Pant. 012c
	106 sunflower yellow ca. Pant. 137c		185 light orange ca. Pant. 1495c		180 orange ca. Pant. 021c		210 signal red ca. Pant. 185c
	200 red ca. Pant. 186c		270 burgundy ca. Pant. 188c		255 pastel pink ca. Pant. 2036c		252 pink ca. Pant. 507c
	250 fuchsia ca. Pant. 2425c		285 pastel purple ca. Pant. 2071c		280 purple ca. Pant. 2096c		321 pastel blue ca. Pant. 538c
	320 light blue ca. Pant. 298c		300 royal blue ca. Pant. 286c		350 navy ca. Pant. 532c		380 turquoise ca. Pant. 7717c
	420 pastel green ca. Pant. 358c		421 apple green ca. Pant. 368c		422 light green ca. Pant. 362c		400 green ca. Pant. 7727c
	410 dark green ca. Pant. 560c		430 olive ca. Pant. 7763c		550 brown ca. Pant. 7616c		730 grey ca. Pant. 7543c
	780 dark grey ca. Pant. 419c		700 black		815 silver ca. Pant. 877c		115 gold ca. Pant. 871c
	101 neon yellow		181 neon orange		241 neon pink		301 neon blue
	401 neon green						