


## Großformatlaminierer



Die **LFP<sub>pro</sub> Silverline** Serie zeichnet sich durch ihre Funktionalität und Einsatzvielfalt aus. Ein solides, massives Grundgehäuse mit durchgängigen Seitengehäusen verleiht dem Gerät eine professionelle Stabilität. Die Höhenverstellung der Oberwalze erfolgt zentral durch ein leicht zu bedienendes Handrad.

Hierdurch kann die Öffnung der Walzen sowie der Andruck exakt eingestellt werden. Moderne Radsysteme mit integrierten Ausgleichsfüssen erlauben eine einfache, exakte und minutenschnelle Ausrichtung und Positionierung des Gerätes.

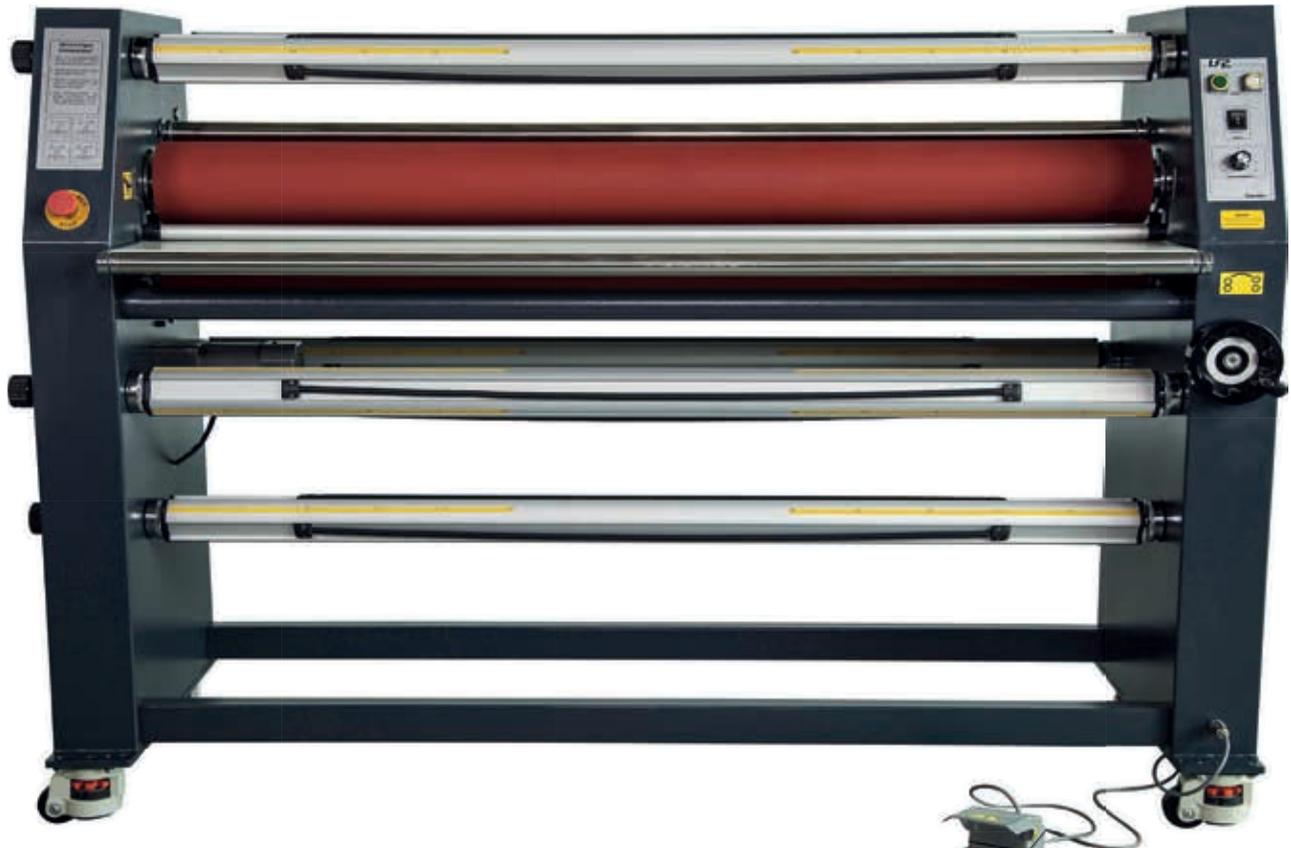

### Walzen

Die Oberwalze ist aus einem strapazierfähigen Spezialgummi, die Unterwalze aus einer Spezial-Silikonmischung gefertigt. Durch die Verwendung dieser Kombination haftet weniger, bzw. kein Material mehr an den Walzen und es wird ein gleichmäßiger Druck erzeugt.



### Bedienpanel

Mit dem seitlichen Bedienpanel der Silverline können Sie die Maschine Ein- und Ausschalten, die Geschwindigkeit sowie den Vor- und Rücklauf der Maschine regeln.



### Radsystem

Für die Stabilisierung und ebenso zum einfacheren Transport der Maschine dient das neue Radsystem, mit dem Sie im Handumdrehen das Gerät ausrichten, stabilisieren oder eben auch bewegen können.

## Die wichtigsten Eigenschaften der Silverline:

- Radsystem mit integrierten Ausgleichsfüssen
- Vor- und Rücklauf, Fußschalterbetrieb
- elektronisch geregelte Geschwindigkeit
- Höhenverstellung der Oberwalze mittels zentralem Handrad (Presswalze)
- angetriebene Aufwickelachse serienmäßig
- Lichtschranke zum Schutz vor Verletzungen
- „Not Aus“ Schalter an Front- und Rückseite
- Vor- und Rücklauf, Fußschalterbetrieb
- stufenlos regulierbare Transportgeschwindigkeit
- automatische Aufwicklung von Schutzpapier
- steuerbare Abwickelachsen für Laminat und Druckträger
- CE Kennzeichen
- kann an jeder haushaltsüblichen 230V SCHUKO-Steckdose betrieben werden



Technische Daten	1400	1600
maximale Arbeitsbreite:	1400 mm	1600 mm
maximale Arbeitsgeschwindigkeit:	5 m/min	5 m/min
maximaler Höhenabstand Walze:	23 mm	23 mm
Durchmesser Walzen:	128 mm	128 mm
max. Leistungsaufnahme Motor:	90 W	90 W
Stromanschluss:	SCHUKO 1N / PE / 230 VAC / 50 Hz	SCHUKO 1N / PE / 230 VAC / 50 Hz
Verpackung	1400	1600
Abmessungen (verpackt) B x H x T:	1900 x 1500 x 700 mm	2100 x 1500 x 700 mm
Abmessungen (Maschine) B x H x T:	1780 x 1240 x 650 mm	1980 x 1240 x 650 mm
Gewicht (gesamt):	330 kg	367 kg
Gewicht (Gerät):	285 kg	307 kg

Vertrieb durch: