



Spezialfensterfolien

Innenräume gestalten und schützen



Die Spezialfensterfolien von Avery Dennison® für die innenseitige Verklebung bieten eine bewährte, attraktive Lösung, die Funktionalität und Optik von Glas aufzuwerten. Die Folien wurden entwickelt, um UV-Schutz und Privatsphäre zu schaffen und bieten sehr vielseitige, kreative Möglichkeiten. Sie können Raum abgrenzen, unschöne Stellen verkleiden, UV-Schäden abwenden und praktisch jeden Bereich optisch aufwerten.

Der transluzente Sandstrahleffekt der 2 mil starken **DS Matte i™** Folie sorgt für mehr Privatsphäre und Eleganz auf Türen, Fenstern und Raumteilern in Büros und Geschäftsräumen.


Die **DS UV Filter i™** Folie ist fast vollständig transparent und somit praktisch unsichtbar, sie bietet einen 100 %igen UV-Schutz für angenehme, geschützte Innenräume. Eine attraktive Lösung für Museen und andere Räume, die auf einen 100 %igen UV-Schutz angewiesen sind.

Dieses Bild wurde simuliert und ist kein tatsächlicher Produktvergleich



DS Matte
2 mil i™

DS UV Filter i™

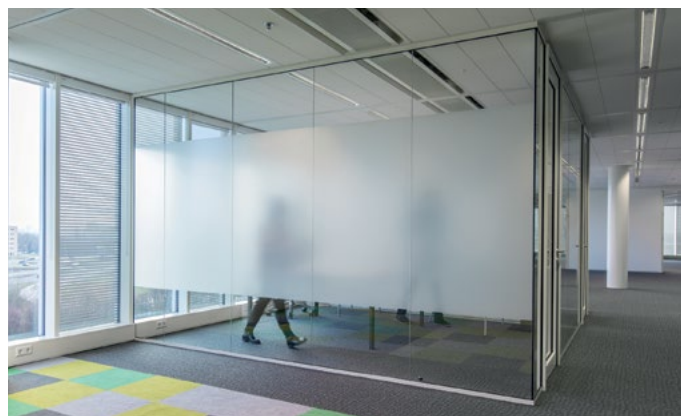

Inspired Brands.
Intelligent World.™

graphics.averydennison.eu

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

DS Matte i Folie



- > Markanter grafischer Effekt - für eine optische Umgestaltung
- > Macht Glas in Innenräumen sichtbar
- > Erzeugt Privatsphäre in Gebäuden
- > Deckt unschöne Stellen ab
- > Sorgt für weiches Streulicht
- > Kosteneffektive Alternative zur Sandstrahlbehandlung

DS UV Filter i Folie



- > Stark lichtdurchlässig: auf Glas kaum wahrnehmbar
- > Geringer Reflexionsgrad sorgt tagsüber und auch nachts für eine gute Sicht nach draußen
- > 100 % UV-Schutz, reduziert das Ausbleichen und Schäden durch Sonnenlicht
- > Natürliche Optik erhält das Aussehen der Originalfassade

Optische und Sonnenschutzigenschaften*	DS Matte i™		DS UV Filter i	
	Einfach	Doppel	Einfach	Doppel
Verglasung				
Lichtdurchlässigkeit	72 %	66 %	87 %	79 %
Reflektiertes Licht (außenseitig)	17 %	23 %	11 %	18 %
UV-Schutz	94 %	95 %	100 %	100 %

*Die Funktionswerte werden auf Basis von 3 mm Glas mit der NRFC-Methode sowie LBNL Window 5.2 Software berechnet und variieren je nach Verfahrensbedingungen im Rahmen der Branchenstandards. Die Werte dienen lediglich der Orientierung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS - Alle Aussagen von Avery Dennison sowie alle technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Tests, die als zuverlässig angesehen werden, es wird aber keinerlei Gewährleistung oder Garantie gegeben. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer selber und unabhängig die Eignung eben dieser Produkte für seine Zwecke bestimmt und entschieden hat. Der Vertrieb von Avery Dennison Produkten unterliegt ausnahmslos den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Unternehmens, die Sie unter <http://terms.europe.averydennison.com> einsehen können.

©2019 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Avery Dennison Marken, die hier vorliegende Publikation, ihr Inhalt, Produktnamen und -Codes sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Publikation darf zu anderen Zwecken als einer Vermarktung durch Avery Dennison weder als Ganzes noch in Teilen verwendet, kopiert oder reproduziert werden.